

Elektrische diamantkernboormachine met micro-impuls-techniek

REMS PICUS DP

Voor droogboren zonder water. Schoon, eenvoudig, snel.

REMS

for Professionals

sinds
1909



Met micro-impuls-techniek. Voor droogboren zonder water.

Schoon, eenvoudig, snel, bijv. 200 mm in gewapend beton
Ø 62 mm in slechts 5 min.



REMS Picus DP. Met micro-impuls-techniek. Voor droogboren zonder water.

REMS Picus DP is een universele, handzame diamantkernboormachine met micro-impuls-techniek. Voor droogboren zonder water, uit de vrije hand of met boorstandaard. In combinatie met de zuiger REMS Pull M is de machine ideaal geschikt voor kernboren in voltooide ruimten, bijv. in woon-, kantoor- of industriële gebouwen. Voor kernboren in gewapend beton $\leq \varnothing 162$ (200) mm, metselwerk en andere materialen $\leq \varnothing 202$ mm. Het grote werkbereik, het lage gewicht en de in- en uitschakelbare micro-impuls-techniek maken de machine uniek op het gebied van hantering en bediening. Door de compacte constructie is deze overal inzetbaar, ook in moeilijke hoeken en kort bij de muur. De robuuste en doortreksterke universele motor met 2200 W maakt snel werken mogelijk, bijv. kernboring 200 mm in gewapend beton $\varnothing 62$ mm in slechts 5 min.

- 1 Speciaal voor droogboren**
Aandrijfmachine met micro-impuls-techniek, speciaal ontwikkeld voor droogboren, handbediend of met boorstandaard. Overal inzetbaar, in moeilijke hoeken, kort bij de muur. Geschikt voor veel, vooral harde materialen. Voor pijpleiding- en kabeldoorvoeren, ventilatiekanalen, proefkernboringen.
- 2** Robuust, geschikt voor de bouwplaats. Superlicht, slechts 7 kg.
- 3** Praktische spadehandgreep en tegenhouder voor handbediend boren.
- 4** Geïntegreerde zuigrotor voor stofafzuiging met aansluiting voor REMS Pull M en andere geschikte zuigers.
- 5** Spanhals $\varnothing 60$ mm voor opname van de aandrijfmachine in de boorstandaard.
- 6** Robuuste, doortreksterke 220 W universeelmotor.
- 7** Toerental belaste boorspindel 880 min⁻¹.
- 8** Stabiele, onderhoudsvrije aandrijving. Blokkeerbescherming door veiligheids-slipkoppeling.
- 9** Tipschakelaar met vergrendeling.
- 10** Multifunctie-elektronica met aanloopstroom-begrenzing voor langzame aanloop voor gevoelvol aanboren, automatische onbelaste toerentalbegrenzing voor geluidsreductie en besparing van de motor, overbelastings-beveiliging en blokkeerbescherming voor motor en aandrijving.
- 11** Boorkronenaansluitdraad UNC 1¼ buiten en G ½ binnen.



12 Mickro-impuls-techniek

Mickro-impuls-techniek, in- en uitschakelbaar: de impulschijf met 24 tanden produceert onbelast bij 1.200 rpm 28.800 impulsen per min en belast bij 880 rpm 21.120 impulsen per min.

13 Diamantkernboorkronen voor droogboren LS

Speciaal voor micro-impuls-techniek ontwikkelde diamantkernboorkronen voor droogboren, lasergelast, hittebestendig, voor kernboren zonder water, zie toebehoren.

14 Boorstandaards


Naar keuze boorstandaard REMS Simplex 2 of REMS Titan inzetbaar, zie toebehoren.

15 Stofafzuiging volgens EN 60335-2-69

Wegzuigen van gezondheidsschadelijke stoffen bij het droogboren. Zuigrotor voor stofafzuiging bij het droogboren met aansluiting voor REMS Pull en andere geschikte zuigers, als toebehoren.

16 Aanboorhulp G ½ TDKB, met gaten voor afzuiging van het boorstof uit het boorgat, met hardmetalen steenboor Ø 8 mm.

In combinatie met zuiger REMS Pull M ideaal geschikt voor kernboren in voltooide ruimten, bijv. in woon-, kantoor- of industriële gebouwen.

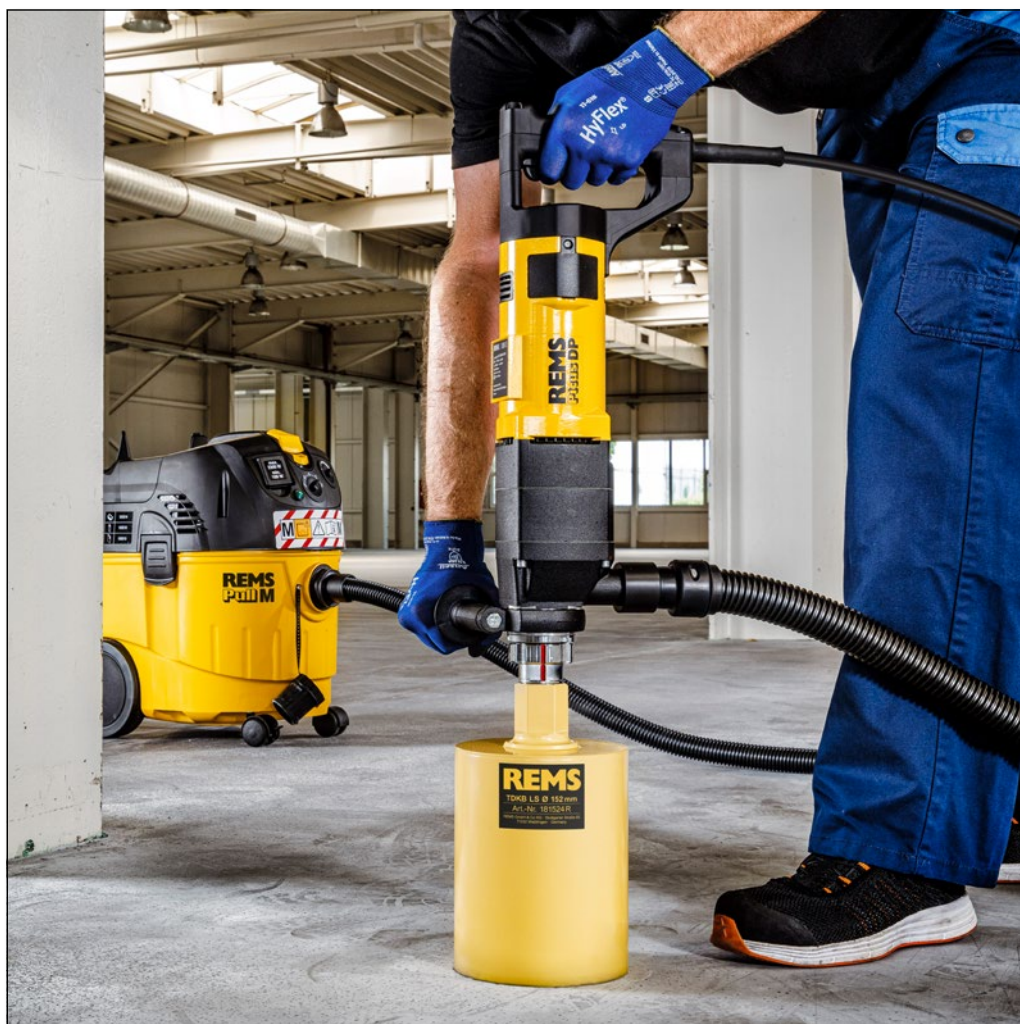

Toebehoren



REMS Picus DP aandrijfmachine

Art.nr. 180003 R220



Stalen koffer met inlage

Art.nr. 180600 RDP



Boorsjabloon Titan voor eenvoudig aanbrengen van de bevestigingsboorgaten. Voor boorstandaard REMS Titan.

Art.nr. 183605 R



Hardmetalen steenboor Ø 15 mm SDS-plus voor slaganker M12

Art.nr. 079018



Slaganker M12, pak van 50 stuks, voor beton

Art.nr. 079005 R50



Zetijzer voor slaganker M12

Art.nr. 182050 R



Hardmetalen steenboor Ø 20 mm SDS-plus voor stutanker M12

Art.nr. 079019



Stutanker M12, pak van 10 stuks, voor metselwerk, herbruikbaar

Art.nr. 079006 R10



Snelspanset 160 voor bevestiging van de boorstandaard met anker, bestaande uit draadstang 160 mm met schroefdraad M12 x 52, snelspanmoer, schijf.

Art.nr. 079010



Snelspanset 500 voor bevestiging van de boorstandaard zonder anker, bestaande uit draadstang 500 mm, 2 snelspanmoeren, 2 schijven

Art.nr. 183607 R



Vacuümbestiging Titan, bestaand uit afdekplaat met nippel voor slangaansluiting 3/8" en dichtring voor grondplaat.

Art.nr. 183603 R



Vacuümpomp, voor vacuüm ≤ -900 mbar (90%), bestaande uit drooglopende schuifschoppenpomp, olievrij, pompcapaciteit 6 m3/h, condensatormotor 230 V, 50-60 Hz, 250 W, spatwaterdicht, binnenliggend aanzuigfilter met geluiddempende functie en 5 m pvc-slang met snelkoppelin

Art.nr. 183670 R220



Laser-boormiddenaanwijzer

Art.nr. 183604 R



Aanboorhulp G 1/2 TDKB, met gaten voor afzuiging van het boorstof uit het boorgat, met hardmetalen steenboor Ø 8 mm

Art.nr. 180145 R



Hardmetalen steenboor Ø 8 mm voor aanboorhulp

Art.nr. 079013



Steeksleutel SW 41 voor het lossen van Universal-diamantkernboorkronen


Art.nr. 079003



Ontkoppelingsring, voor makkelijk lossen van de diamantkernboorkroon

Art.nr. 180015

Toebehoren

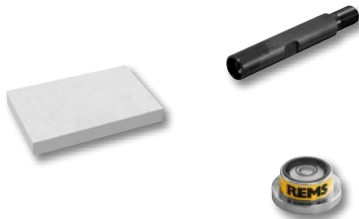

Boorkronenverlenging 200 mm

Art.nr. 180155 R

Slijpsteen voor diamantkernboorkronen

Art.nr. 079012

Ronde libel, magnetisch,
voor het uitlijnen van de boorstandaard

Art.nr. 182010 R



REMS Pull M Set, droog- en natzuiger, gecertificeerd als zuiger en ontstoffer
voor het opnemen van gezondheidsschadelijke stoffen volgens EN 60335-2-69.

Stofklasse M. Grenswaarde voor (beroepsmatige)
blootstelling > 0,1 mg/m³, doorlatingsgraad ≤ 0,1 %.

Art.nr. 185501 R220



REMS Simplex 2. Robuuste, handzame boorstandaard voor kernboren tot Ø 202 mm. Met gereedschappen, bestaande uit inbussleutel SW 6, steeksleutel SW 19 en SW 30 en bevestigingsset voor metselwerk en beton, bestaande uit 2 stuks stutanker M12 voor metselwerk, 10 stuks slaganker M12 voor beton, zetijzer voor slaganker M12, draadstang met schroefdraad M12 x 52, snelspanmoer, schijf, hardmetalen steenboor Ø 15 mm SDS-plus, in doos.

Art.nr. 183700 R




REMS Titan. Robuuste, bijzonder stabiele boorstandaard voor kernboren in gewapend beton en andere materialen tot Ø 300 mm. Traploos kantelbaar met graadverdeling tot 45°. Met gereedschappen, bestaande uit inbussleutel SW 6, steeksleutel SW 19 en SW 30 en bevestigingsset voor metselwerk en beton, bestaande uit 2 stuks stutanker M12 voor metselwerk, 10 stuks slaganker M12 voor beton, zetijzer voor slaganker M12, draadstang met schroefdraad M12 x 52, snelspanmoer, schijf, hardmetalen steenboor Ø 15 mm SDS-plus, in doos.

Art.nr. 183600 R

Hoogwaardige diamantkernboorkronen voor droogboren LS. Speciaal voor droogboren met kernboormachines met micro-impuls-techniek.

Universeel inzetbaar voor vele materialen, handbediend of met boorstandaard. Universele draadaansluiting UNC 1¼ binnen. Boordiepte 320 mm. Speciaal ontwikkelde, hoogwaardige diamantsegmenten met hoog diamantgehalte en speciale binding, voor uitstekende boorprestatie en bijzonder hoge standtijd. Ideaal voor universeel gebruik in gewapend beton en metselwerk. Aandrijving door de aandrijfmachine REMS Picus DP met micro-impuls-techniek en geschikte aandrijfmachines van andere merken met aansluitdraad UNC 1¼ buiten. Gebruik REMS Pull M om bij droogboren het boorstof krachtig uit de boorspleet weg te zuigen. De veiligheidszuiger REMS Pull M is gecertificeerd voor het afzuigen van gezondheidsschadelijke stoffen van stofklasse M.

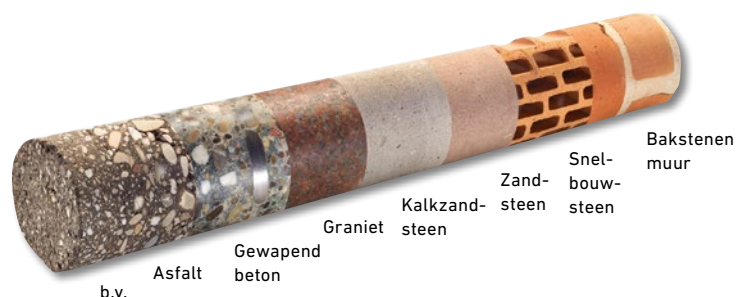


**Lasergelast!
Zeer hittebestendig!**



REMS diamantkernboorkronen voor droogboren LS.

Lasergelast, hittebestendig. Speciaal voor droogboren met kernboormachines met micro-impuls-techniek, bijv. REMS Picus DP, handbediend of met boorstandaard. Voor vele materialen, bijv. beton, gewapend beton, alle soorten metselwerk, natuursteen, asfalt, alle soorten estrik. Draadaansluiting UNC 1¼ binnen. Boordiepte 320 mm. In doos.

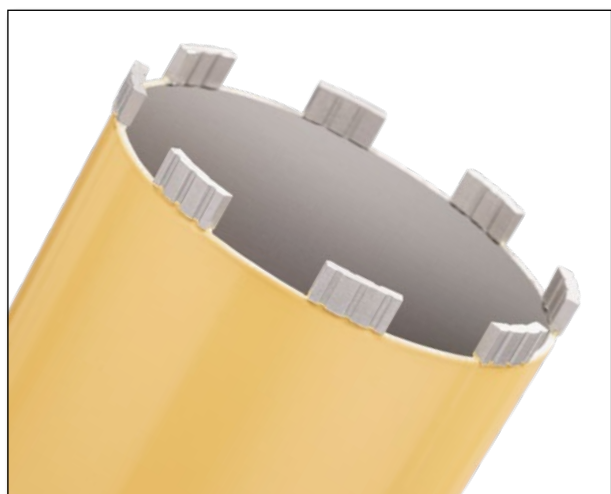

Ø × boordiepte × aansluiting		Art.nr.
TDKB LS 32 × 320 × UNC 1¼	3	181500 R
TDKB LS 42 × 320 × UNC 1¼	4	181502 R
TDKB LS 52 × 320 × UNC 1¼	5	181504 R
TDKB LS 62 × 320 × UNC 1¼	5	181506 R
TDKB LS 72 × 320 × UNC 1¼	6	181508 R
TDKB LS 82 × 320 × UNC 1¼	6	181510 R
TDKB LS 92 × 320 × UNC 1¼	6	181512 R
TDKB LS 102 × 320 × UNC 1¼	7	181514 R
TDKB LS 112 × 320 × UNC 1¼	7	181516 R
TDKB LS 122 × 320 × UNC 1¼	8	181532 R
TDKB LS 127 × 320 × UNC 1¼	8	181518 R
TDKB LS 132 × 320 × UNC 1¼	8	181520 R
TDKB LS 142 × 320 × UNC 1¼	8	181522 R
TDKB LS 152 × 320 × UNC 1¼	8	181524 R
TDKB LS 162 × 320 × UNC 1¼	9	181526 R
TDKB LS 182 × 320 × UNC 1¼	9	181528 R
TDKB LS 202 × 320 × UNC 1¼	10	181530 R

REMS Picus DP



REMS Picus DP Basic-Pack. Elektrische diamantkernboormachine met micro-impuls-techniek voor kernboren zonder water in beton, gewapend beton $\leq \varnothing 162$ (202) mm, metselwerk en andere materialen $\leq \varnothing 202$ mm, handbediend of met boorstandaard. Aandrijfmachine met boorkronen-aansluitdraad UNC 1 1/4 buiten, G 1/2 binnen, onderhoudsvrij aandrijfwerk met veiligheidsslipkoppeling, universele motor 230 V, 50–60 Hz, 2200 W, geïntegreerde stofafzuiging. Multifunctie-elektronica met langzame aanloop, begrenzing van het nullasttoerental, overbelastingsbeveiliging, blokkeerbescherming. Tipschakelaar met vergrendeling. Belast toerental van de boorspil 880 rpm. Tegenhouder. Aanboorhulp G 1/2 TDKB met boor $\varnothing 8$ mm, inbussleutel SW 3. Steeksleutel SW 32. In stevige stalen koffer.

Art.nr. 180016 R220



REMS Picus DP Set Simplex 2. REMS Picus DP Basic-Pack en boorstandaard REMS Simplex 2 inclusief gereedschappen en bevestigingsset voor metselwerk en beton.

Art.nr. 180033 R220



REMS Picus DP Set Titan. REMS Picus DP Basic-Pack en boorstandaard REMS Titan inclusief gereedschappen en bevestigingsset voor metselwerk en beton.

Art.nr. 180035 R220



REMS Picus DP/Pull M Set-Pack. REMS Picus DP Basic-Pack, Art.nr. 180016 R220, en REMS Pull M Set, Art.nr. 185501 R220.

Art.nr. 180034 R220

Verkoop uitsluitend via de vakhandel.

REMS GmbH & Co KG
Machine- en gereedschapsfabriek
Postfach 1631
71306 Waiblingen - Deutschland
Telefon +49 (0)7151 1707-0
Telefax +49 (0)7151 1707-130
www.rems.de
BEL@rem.de

REMS vertegenwoordiger:

Patrice Lasemillante
Postcode 1000 – 1999, 5000 – 6599
GSM 0471.23.15.43
Patrice.Lasemillante@rem.de

Jean-Marie Bonni
Postcode 4000 – 4999, 6600 – 6999
GSM 0498.44.64.00
Jean-Marie.Bonni@rem.de

Thomas Nuyts
Postcode 2000 – 3999
GSM 0498.50.88.25
Thomas.Nuyts@rem.de

Bruno Van Oosthuyze
Postcode 7000 – 9999
GSM 0471.67.01.69
Bruno.VanOosthuyze@rem.de



www.rems.de



@remstools