

Sertisseuse radiale sur accu 45 kN avec retour automatique

REMS AKKU-PRESS XL 45 kN 22 V ACC

Sertissage de Ø 64 – 108 mm en une seule opération. Système antivibration.

REMS

for Professionals

depuis
1909



REMS 22V
LI-ION TECHNOLOGY

REMS 22V

LI-ION TECHNOLOGY



Très rapide, p. ex. Geberit Mapress acier inoxydable Ø 108 mm en 15 s seulement.

Retour automatique en fin de cycle de sertissage (marche forcée) !
Système antivibration ! Verrouillage automatique de la pince-mère !

Accu Li-Ion 21,6 V, 5,0 Ah pour environ 150 sertissages, 9,0 Ah pour environ 270 sertissages Mapress acier inoxydable Ø 108,0 mm avec une charge d'accu.

6,5 kg seulement avec accu !

Produit allemand de qualité



REMS Akku-Press XL 45 kN 22 V ACC – la puissance avec une force de poussée de 45 kN. Sertissage de Ø 64 – 108 mm en une seule opération.


Sertisseuse radiale sur accu, universelle et puissante, avec retour automatique pour la réalisation d'assemblages par raccords à sertir XL Ø 64 – 108 mm, Ø 2½ – 4" avec une force de poussée de 45 kN. Le verrouillage automatique de la pince-mère et le retour automatique à la fin du mouvement de sertissage (marche forcée) offrent une sécurité supplémentaire à l'utilisateur. Le système antivibration minimise les vibrations et assure un sertissage sans fatigue. D'un poids de 6,5 kg seulement, accu compris, cette sertisseuse radiale sur accu atteint de nouvelles dimensions.

- 1 Gamme complète de boucles de sertissage REMS XL pour entraînement par REMS Akku-Press XL 45 kN 22 V ACC.
- 2 Boucles de sertissage XL très performantes en acier tenace et spécialement trempé. L'empreinte de sertissage des boucles de sertissage XL REMS varie selon le profil et correspond au profil spécifique des systèmes à sertir respectifs. De ce fait, sertissage sûr et parfaitement conforme au système. Mâchoire-mère Z7 XL 45 kN nécessaire pour l'entraînement des boucles de sertissage REMS XL par REMS Akku-Press XL 45 kN 22 V ACC.
- 3 Compacte, robuste, conforme pour les chantiers. Dimensions réduites, forme fine, poids de la machine d'entraînement avec accu seulement 6,5 kg.
- 4 Longue course pour sertissages en une seule opération. Très rapide, p. ex. Geberit Mapress acier inoxydable Ø 108 mm en 15 s seulement.
- 5 La machine d'entraînement avec pince à sertir montée peut être posée sur l'accu.
- 6 Conception ergonomique du boîtier avec softgrip et empreintes.
- 7 Eclairage de la zone de travail par LED.
- 8 Contrôle de l'état de marche de la machine.
- 9 Logement de boucle de sertissage pivotable à 360°.
- 10 Logement sûr de la mâchoire mère par un verrouillage automatique.

Boucles de sertissage REMS VMP 2½ – 4" pour le système à sertir Viega Megapress S XL.



La boucle de sertissage VMPz avec denture empêche la formation de bavures sur le raccord à sertir.

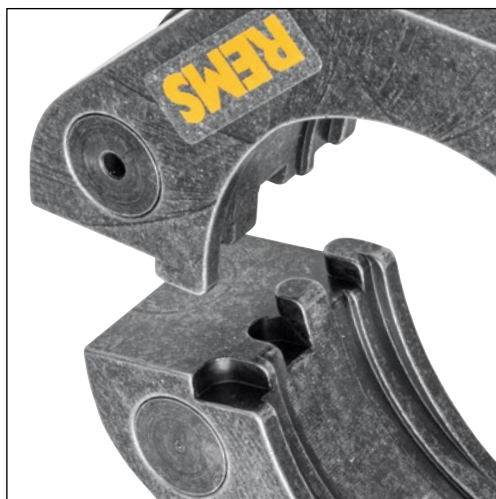

11 Système antivibration

Technique d'entraînement spéciale avec compensation des masses et poignées softgrip minimisant les vibrations pour un travail sans fatigue.

12 Opération de sertissage en marche par impulsions avec ACC

Pour sécurité de travail, sécurité du fonctionnement et fiabilité. Retour automatique du piston après l'opération de sertissage (ACC).

13 Forces de poussée et de compression élevées pour sertissage ultra-rapide et parfait. Force de poussée 45 kN.

14 Entraînement électrohydraulique puissant avec moteur à accu 21,6 V, débit 380 W, engrenage planétaire robuste, pompe excentrique à deux pistons et système hydraulique compact et puissant.

15 Interrupteur à bouton-poussoir de sécurité.

16 Technologie Li-Ion 22 V

Accus Li-Ion 21,6 V à haute résistance d'une capacité de 5,0 ou 9,0 Ah, pour une grande autonomie. Légers et puissants. Accu Li-Ion 21,6 V, 5,0 Ah pour environ 150 sertissages, 9,0 Ah pour environ 270 sertissages Mapress acier inoxydable Ø 108,0 mm avec une charge d'accu.

17 Indicateur étagé de l'état de charge par LED de couleur.

18 Températures de service comprises entre -10 et +60 °C. Pas d'effet mémoire, pour une performance maximale de l'accu.

19 Chargeur rapide 100–240 V, 90 W. Chargeur rapide 100–240 V, 290 W, pour temps de mise en charge plus court, en accessoire.

20 Alimentation secteur 220–240 V/21,6 V, débit 40 A, pour fonctionnement sur secteur au lieu de l'accu Li-Ion 21,6 V, en accessoire.





REMS Akku-Press XL 45 kN 22 V ACC

REMS Akku-Press XL 45 kN 22 V ACC Basic-Pack Z7. Sertisseuse radiale sur accu 45 kN avec retour automatique pour la réalisation d'assemblages par raccords à sertir XL Ø 64–108 mm, Ø 2½–4". Pour entraînement boucles de sertissage REMS XL. Logement de boucle de sertissage pivotant avec verrouillage automatique. Entraînement électrohydraulique avec puissant moteur sur accu 21,6 V, 380 W, engrenage planétaire robuste, pompe excentrique à deux pistons et système hydraulique compact et puissant. Système antivibration. Interrupteur à bouton-poussoir de sécurité. Eclairage LED de la zone de travail. Accu Li-Ion 21,6 V, 5,0 Ah, chargeur rapide 100–240 V, 50–60 Hz, 90 W. Mâchoire-mère Z7 XL 45 kN. En coffret plastique XL-Boxx.

Code 579014 R220

Accessoires



REMS Akku-Press XL 45 kN 22 V ACC
machine d'entraînement sans accu

Code 579001 R22

Accu Li-Ion 21,6 V, 5,0 Ah

Code 571581 R22

Accu Li-Ion 21,6 V, 9,0 Ah

Code 571583 R22

Chargeur rapide 100–240 V, 50–60 Hz, 90 W

Code 571585 R220

Chargeur rapide 100–240 V, 50–60 Hz, 290 W

Code 571587 R220

Alimentation secteur 220–240 V/21,6 V, 50–60 Hz, 40 A,
pour fonctionnement sur secteur au lieu de l'accu Li-Ion 21,6 V

Code 571578 R220

Coffret plastique XL-Boxx avec insertion

Code 579601 R

REMS Lumen 2800 22 V Set Power-Edition,
projecteur de chantier à LED sur accu

Code 175210 R220

Accessoires



Mâchoire-mère Z7 XL 45 kN pour l'entraînement des boucles de sertissage REMS 64,0 – 108,0 XL (PR-3S), 2½ – 4" XL (PR-3S), 2½ – 4" XL (PR-3B) avec REMS Akku-Press XL 45 kN 22 V ACC

Code 579123 R



Boucle de sertissage REMS M 66,7 XL (PR-3S)¹⁾

Code 579107 R



Boucle de sertissage REMS M 76,1 XL (PR-3S)¹⁾

Code 579101 R



Boucle de sertissage REMS M 88,9 G XL (PR-3S)¹⁾

Code 579110 R



Boucle de sertissage REMS M 108,0 G XL (PR-3S)¹⁾

Code 579111 R



Boucle de sertissage REMS XP 64,0 XL (PR-3S)¹⁾

Code 579100 R



Boucle de sertissage REMS XP 66,7 XL (PR-3S)¹⁾

Code 579108 R

Boucle de sertissage REMS XP 108,0 XL (PR-3S)¹⁾

Code 579109 R

Boucle de sertissage REMS VMPz 2½" XL (PR-3B)¹⁾ (OD 76,1 mm)

Code 579112 R

Boucle de sertissage REMS VMPz 3" XL (PR-3B)¹⁾ (OD 88,9 mm)

Code 579113 R

Boucle de sertissage REMS VMPz 4" XL (PR-3B)¹⁾ (OD 114,3 mm)

Code 579114 R

Boucle de sertissage REMS ECI 2½" XL (PR-3S)¹⁾

Code 579104 R

Boucle de sertissage REMS ECI 3" XL (PR-3S)¹⁾

Code 579105 R

Boucle de sertissage REMS ECI 4" XL (PR-3S)¹⁾

Code 579106 R



Coffret plastique XL-Boxx avec insertion pour 3 boucles de sertissage différentes 64,0 – 108,0 XL (PR-3S) ou 2½ – 4" XL (PR-3S)

Code 579603 R



Coffret plastique L-Boxx avec insertion pour 3 boucles de sertissage différentes VMPz 2½ – 4" XL (PR-3B)

Code 571137 R

¹⁾ Adéquation des boucles de sertissage REMS XL pour les systèmes à sertir, voir catalogue REMS 2022.



Info

REMS Technico-commercial:

Patrice Lasemillante
Codes postaux 1000 – 1999, 5000 – 6599
GSM 0471 23 15 43
Patrice.Lasemillante@rems.de

Jean-Marie Bonni
Codes postaux 4000 – 4999, 6600 – 6999
GSM 0498 44 64 00
Jean-Marie.Bonni@rems.de

Thomas Nuyts
Codes postaux 2000 – 3999
GSM 0498 50 88 25
Thomas.Nuyts@rems.de

Bruno Van Oosthuyze
Codes postaux 7000 – 9999
GSM 0471 67 01 69
Bruno.VanOosthuyze@rems.de



www.rems.de



@remstools

Vente par revendeurs spécialisés.

REMS GmbH & Co KG

Usine de fabrication
de machines et d'outils
B.P. 1631
71306 Waiblingen - Deutschland
Tél +49 7151 1707-0
Fax +49 7151 1707-130
www.rems.de
BEL@rems.de