

Accuradiaalpersmachine 45 kN met gedwongen afloop

REMS AKKU-PRESS XL 45 kN 22 V ACC

Persen van Ø 64 – 108 mm in slechts één bewerking. Antitrillingssysteem.

REMS

for Professionals

sinds
1909



REMS 22V

LI-ION TECHNOLOGY

REMS 22V

LI-ION TECHNOLOGY



Supersnel, bijv. Geberit Mapress RVS Ø 108 mm in slechts 15 s.

Automatische terugloop na voltooide persbeweging (gedwongen afloop)!
Antitrillingssysteem! Automatische vergendeling van de tussentang!

Accu Li-Ion 21,6 V, 5,0 Ah voor ca. 150 persingen, 9,0 Ah voor ca.
270 persingen Geberit Mapress RVS Ø 108,0 mm met één acculading.

Slechts 6,5 kg incl. accu!

Duits kwaliteitsproduct



REMS Akku-Press XL 45 kN 22 V ACC – de krachtige met stuwkracht 45 kN. Persen van Ø 64 – 108 mm in slechts één bewerking.


Universele, krachtige accuradiaalpersmachine met gedwongen afloop voor het maken van persverbindingen XL Ø 64–108 mm, Ø 2½–4" met stuwkracht 45 kN. De automatische vergrendeling van de tussentang en de automatische terugloop na de voltooide persbeweging (gedwongen afloop) geven de gebruiker extra zekerheid. Het antitrillingssysteem maakt trillingsarm, moeiteloos persen mogelijk. Met een gewicht van slechts 6,5 kg inclusief accu stoot deze accuradiaalpersmachine door naar een nieuwe dimensie.

- 1 Compleet assortiment REMS persringen XL voor aandrijving door REMS Akku-Press XL 45 kN 22 V ACC.
- 2 Zwaar belastbare persringen XL van taaihard, bijzonder gehard speciaalstaal. De perscontouren van de REMS persringen XL zijn systeemspecifiek en komen overeen met de perscontouren van de betreffende persfittingsystemen. Daardoor perfect systeemconform, veilig persen. Voor aandrijving van de REMS persringen XL door REMS Akku-Press XL 45 kN 22 V ACC tussentang Z7 XL 45 kN benodigd.
- 3 Compact, robuust, geschikt voor op de bouwplaats. Kleine maten, slanke vorm, aandrijfmachine slechts 6,5 kg.
- 4 Lange arbeidsslag voor persen in slechts één bewerking. Supersnel, bijv. Geberit Mapress RVS Ø 108 mm in slechts 15 s.
- 5 Optimale gewichtsverdeling voor éénhandsbediening. De aandrijfmachine met ingezette perstang kan grijpklaar op de accu worden neergezet.
- 6 Ergonomisch gevormde behuizing met softgrip en greep.
- 7 Ledwerklamp.
- 8 Machinetoestandscontrole.
- 9 Draaibare persringopname, draaihoek > 360°.
- 10 Veilige borging van de tussentang door automatische vergrendeling.
- 11 **Antitrillingssysteem**
Speciale aandrijftechniek met gewichtscompensatie en handgrepen met softgrip, voor trillingsarm, moeiteloos persen.

REMS persringen VMP 2½–4" voor het persfittingsysteem Viega Megapress S XL.



Persring VMPz met vertanding voorkomt braamvorming aan de persfitting.

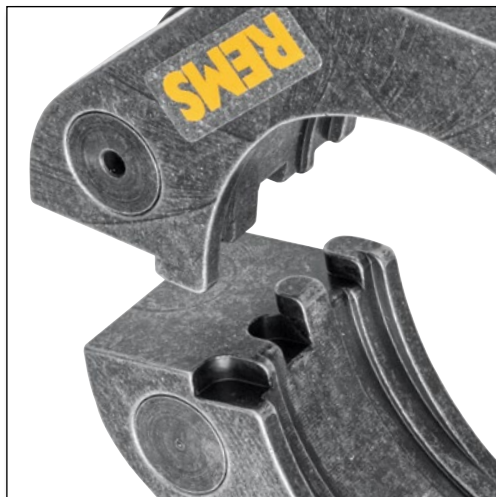

12 Persbeweging met tipschakeling en ACC

Voor arbeidsveiligheid, functieveiligheid en bedrijfszekerheid. Automatische terugloop na volledige persbeweging (gedwongen afloop).

13 Tonnenzware stuw- en perskracht voor secondensnel, perfect persen. Stuwkracht 45 kN.

14 Krachtige elektrohydraulische aandrijving met doortreksterke accumotor 21,6 V, 380 W afgifte, robuust planetendrijfwerk, excentrische pomp met dubbele zuiger en compact krachtig hydraulieksysteem.

15 Veiligheidstipschakelaar.

16 Li-Ion 22 V Technology

Zwaar belastbare accu Li-Ion 21,6 V met 5,0 of 9,0 Ah capaciteit voor lange looptijd. Licht en krachtig. Accu Li-Ion 21,6 V, 5,0 Ah voor ca. 150 persingen, 9,0 Ah voor ca. 270 persingen Geberit Mapress RVS Ø 108,0 mm met één acculading.

17 Trapsgewijze indicatie van de laadtoestand door middel van gekleurde leds.

18 Werktemperatuurbereik van -10 tot +60 °C. Geen memory-effect voor maximale accu-capaciteit.

19 Snellaadapparaat 100–240 V, 90 W. Snellaadapparaat 100–240 V, 290 W, voor kortere laadtijden, als toebehoren.

20 Spanningsbron 220–240 V/21,6 V, 40 A afgifte, voor netvoeding in plaats van accu Li-ion 21,6 V, als toebehoren.





REMS Akku-Press XL 45 kN 22 V ACC

REMS Akku-Press XL 45 kN 22 V ACC Basic-Pack Z7. Accuradiaalpersmachine 45 kN met gedwongen afloop voor het maken van persverbindingen XL Ø 64–108 mm, Ø 2½–4". Voor de aandrijving van REMS persringen XL. Draaibare persringopname met automatische vergrendeling. Elektrohydraulische aandrijving met doortreksterke accumotor 21,6 V, 380 W, robuust planeetdrijfwerk, excentrische pomp met dubbele zuiger en compact, krachtig hydraulisch systeem. Antitrillingssysteem. Veiligheidstipschakelaar. Ledwerklamp. Accu Li-Ion 21,6 V, 5,0 Ah, snellaadapparaat 100–240 V, 50–60 Hz, 90 W. Tussentang Z7 XL 45 kN. In systeemkoffer XL-Boxx.

Art.nr. 579014 R220

Accessoires



**REMS Akku-Press XL 45 kN 22 V ACC
aandrijfmachine, zonder accu**

Art.nr. 579001 R22

Accu Li-Ion 21,6 V, 5,0 Ah

Art.nr. 571581 R22

Accu Li-Ion 21,6 V, 9,0 Ah

Art.nr. 571583 R22

Snellaadapparaat 100–240 V, 50–60 Hz, 90 W

Art.nr. 571585 R220

Snellaadapparaat 100–240 V, 50–60 Hz, 290 W

Art.nr. 571587 R220

**Spanningsvoorziening 220–240 V/21,6 V, 50–60 Hz, 40 A,
voor netvoeding in plaats van accu Li-ion 21,6 V**

Art.nr. 571578 R220

Systeemkoffer XL-Boxx met inlage

Art.nr. 579601 R

**REMS Lumen 2800 22 V Set Power-Edition,
accu-ledbouwlamp**

Art.nr. 175210 R220

Accessoires



Tussentang Z7 XL 45 kN

voor aandrijving van REMS persringen 64,0–108,0 XL
(PR-3S), 2½–4" XL (PR-3S), 2½–4" XL (PR-3B)
met REMS Akku-Press XL 45 kN 22V ACC

Art.nr. 579123 R



REMS persring M 66,7 XL (PR-3S)¹⁾

Art.nr. 579107 R



REMS persring M 76,1 XL (PR-3S)¹⁾

Art.nr. 579101 R



REMS persring M 88,9 G XL (PR-3S)¹⁾

Art.nr. 579110 R



REMS persring M 108,0 G XL (PR-3S)¹⁾

Art.nr. 579111 R



REMS persring XP 64,0 XL (PR-3S)¹⁾

Art.nr. 579100 R



REMS persring XP 66,7 XL (PR-3S)¹⁾

Art.nr. 579108 R

REMS persring XP 108,0 XL (PR-3S)¹⁾

Art.nr. 579109 R

REMS persring VMPz 2½" XL (PR-3B)¹⁾ (OD 76,1 mm)

Art.nr. 579112 R

REMS persring VMPz 3" XL (PR-3B)¹⁾ (OD 88,9 mm)

Art.nr. 579113 R

REMS persring VMPz 4" XL (PR-3B)¹⁾ (OD 114,3 mm)

Art.nr. 579114 R

REMS persring ECI 2½" XL (PR-3S)¹⁾

Art.nr. 579104 R

REMS persring ECI 3" XL (PR-3S)¹⁾

Art.nr. 579105 R

REMS persring ECI 4" XL (PR-3S)¹⁾

Art.nr. 579106 R



Systeemkoffer XL-Boxx met inlage voor
3 verschillende persringen 64,0–108,0 XL (PR-3S)
resp. 2½–4" XL (PR-3S)

Art.nr. 579603 R



Systeemkoffer L-Boxx met inlage voor
3 verschillende persringen VMPz 2½–4" XL (PR-3B)

Art.nr. 571137 R

¹⁾Geschiktheid van de REMS persringen XL voor persfittingsystemen, zie REMS catalogus 2022.



Info

REMS vertegenwoordiger:

Patrice Lasemillante
Postcode 1000 – 1999, 5000 – 6599
GSM 0471.23.15.43
Patrice.Lasemillante@rems.de

Jean-Marie Bonni
Postcode 4000 – 4999, 6600 – 6999
GSM 0498.44.64.00
Jean-Marie.Bonni@rems.de

Thomas Nuyts
Postcode 2000 – 3999
GSM 0498.50.88.25
Thomas.Nuyts@rems.de

Bruno Van Oosthuyze
Postcode 7000 – 9999
GSM 0471.67.01.69
Bruno.VanOosthuyze@rems.de

Verkoop uitsluitend via de vakhandel.

REMS GmbH & Co KG
Machine- en gereedschapsfabriek
Postfach 1631
71306 Waiblingen - Deutschland
Telefon +49 (0)7151 1707-0
Telefax +49 (0)7151 1707-130
www.rems.de
BEL@rems.de



www.rems.de



@remstools